




**ZWISCHEN-PUMPSTATION | PUMPSTATION
ROLAND V**

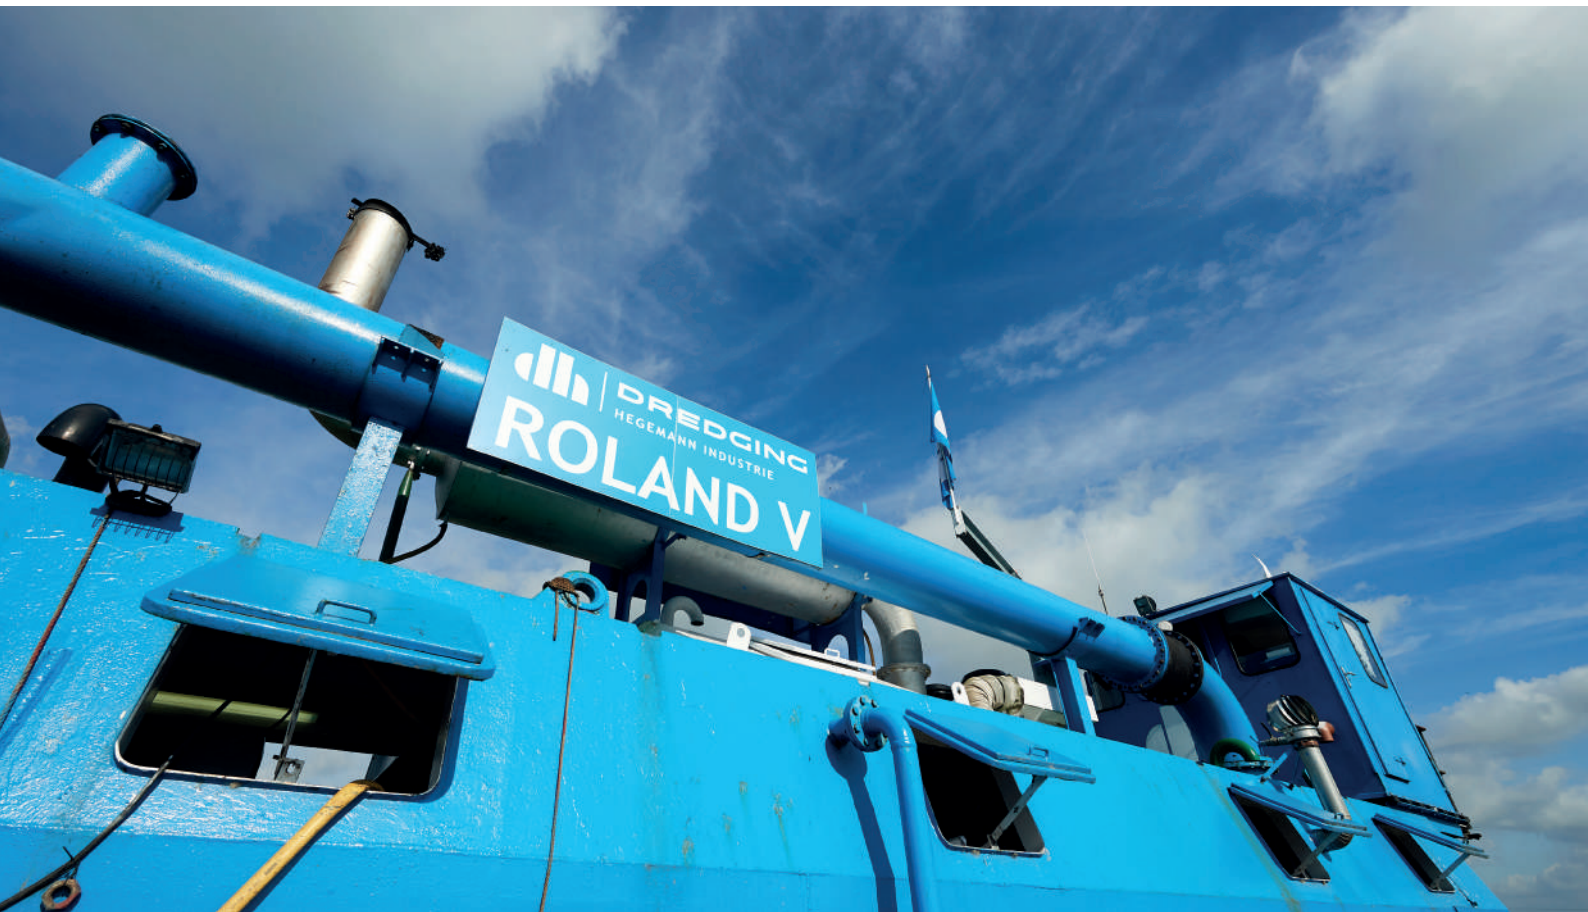

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Höhe	Height	3.05 m
Länge des Pontons	Length	12.00 m
Breite des Pontons	Breadth	3.50 m
Leistung	Drive capacity	MTU V12 / 740 kW
Gewicht	Weight	70.00 t
Generator	Generator	100 kVA
Baggerpumpe	Dredging pump	3500 m ³ /h 5.3 bar
Rohrdurchmesser	Pipe diameter	450 mm





ZWISCHEN-PUMPSTATION ROLAND V

Die Pumpstation ROLAND V wird eingesetzt, um die maximal mögliche Spülentfernung unserer Nassbaggergeräte zu erhöhen. Sie kann sowohl landgestützt, als auch auf einem Ponton installiert werden. Das Gerät kann mittels Tieflader-Transporter zum Einsatzort transportiert werden.

PUMPSTATION ROLAND V

The ROLAND V pump station is used to increase the dredgers maximum pumping range. The booster station can be set up on land as well as on a pontoon and can be transported to the work site by low bed trailer.

BREMEN | LEER | ROSTOCK | STETTIN | WINSCHOTEN